

PLAFOND – STANDARDFORMEN, SONDERFORMEN



Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen


Stofffarbe (Color-Nr.) A.4052

MODELL 11-6110, 11-6120

MODELL 11-6120 Gespannter MHZ Plissee-Vorhang für Plafond und Wintergarten

MODELL 11-6110 MHZ Plissee-Vorhang mit Schnurzug für Plafond und Wintergarten

Modell 11-6120: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. **Modell 11-6110:** Endlosschnurbedienung. Ober-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Plissee-Vorhang parallel zum Fenster.

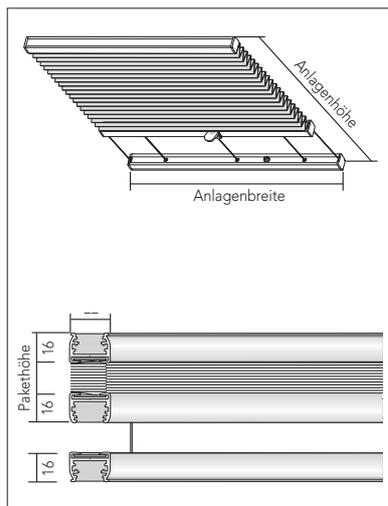


Technische Daten

Maße: min. Breite 30 cm, max. Breite 150* cm, max. Höhe 400 cm
* abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil

Technikfarben: silberfarbig eloxiert (100), weiß pulverbeschichtet (171), schwarz eloxiert (257), bronze eloxiert (372)


Faltentiefe: Plissierte Stoffe 20 mm, Duette® Fixé Stoffe 25 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400
	Pakethöhe ca. (cm)	6	8	10	12

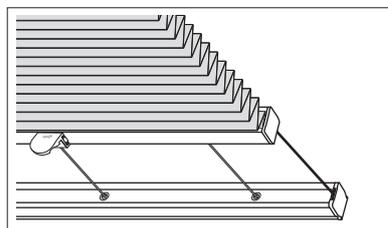


Bedienung

11-6120: Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Behang arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

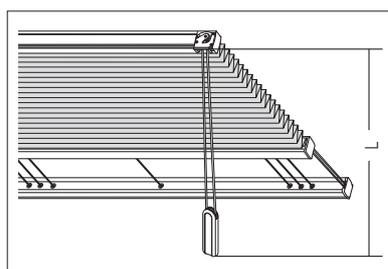


11-6110: Öffnen und Schließen mittels Endlosschnur. Behang arretiert an jeder gewünschten Position. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Längen auf Wunsch. Schnurbeschwerer im Lieferumfang enthalten.

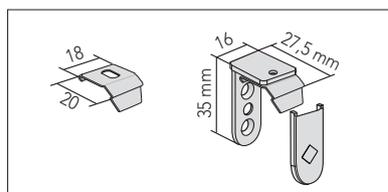

Montage

Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträger gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 61 – Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe MHZ-Preisliste Seite 65.

MODELLABBILDUNG 11-6110, 11-6120

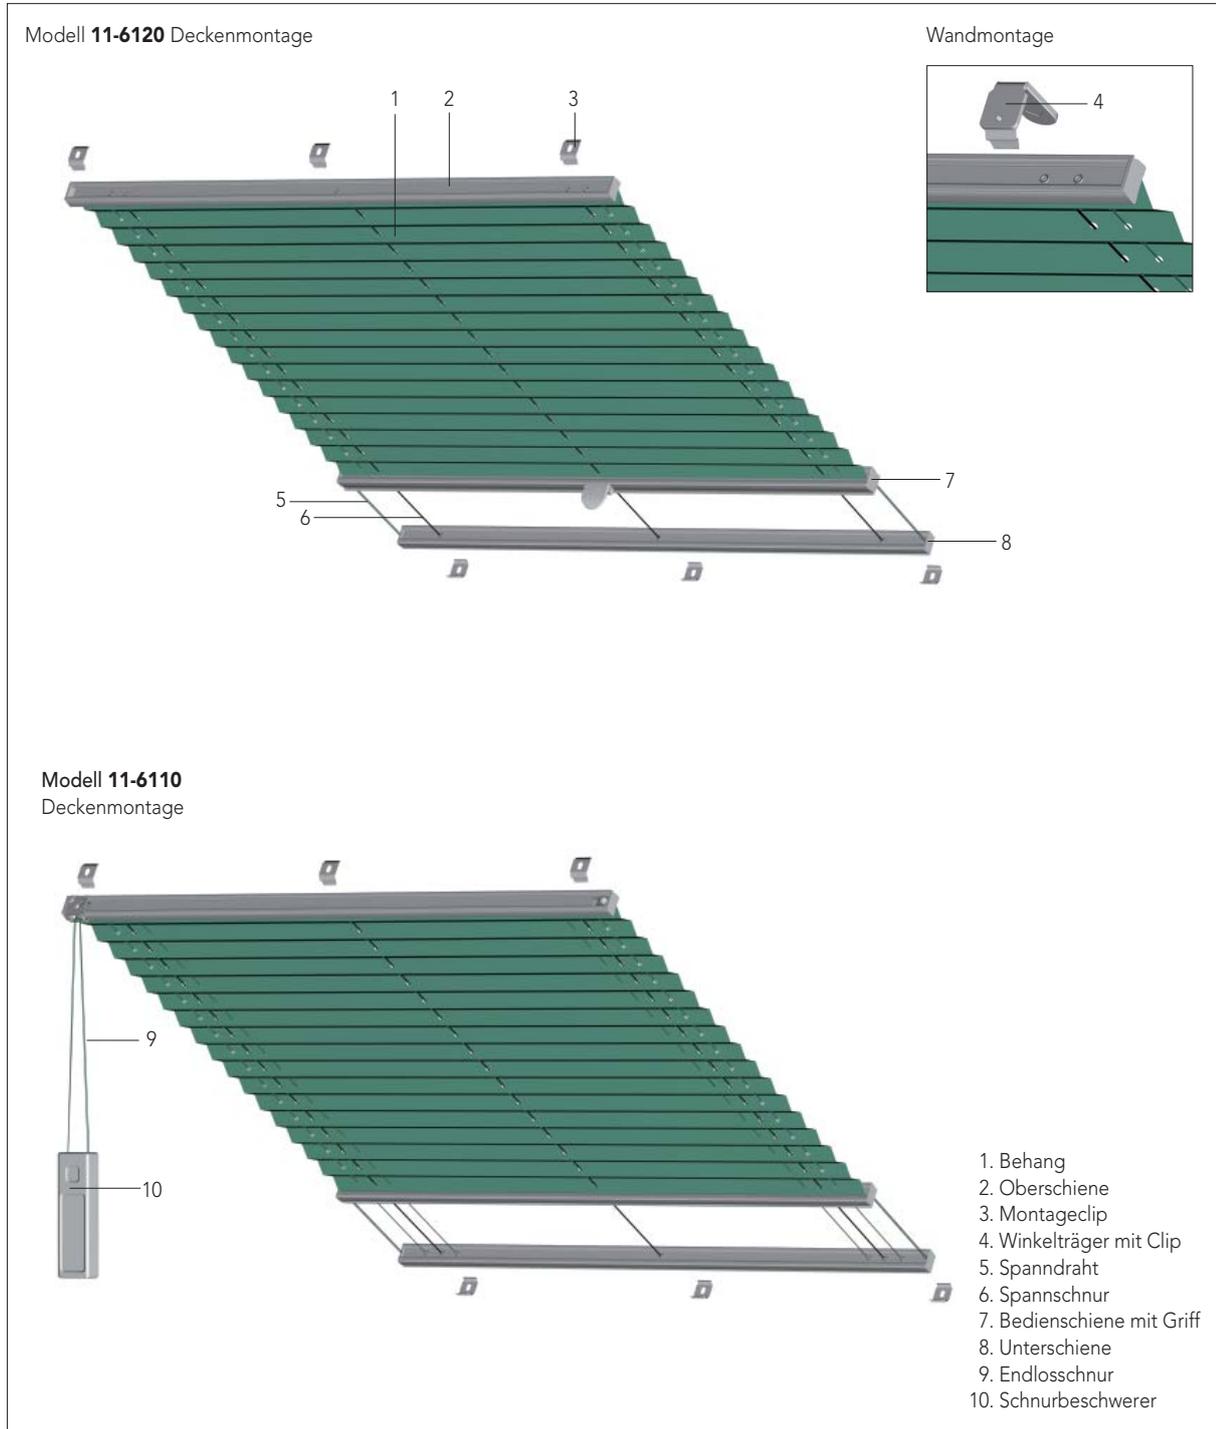

Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Bestellangaben

Modell
Technikfarbe (100, 171, 257, 372)
Breite
Höhe
Stofffarbe (Color-Nr.)
Montage (Decke/Wand)
Bedienung (links/rechts)
Bedienlänge

Aufpreise und Sonderzubehör siehe
MHZ-Preisliste S. 65


Messen + Bestellen s. S. 56 – 61, Bestellformular s. S. 63

MODELL 11-6130, 11-6140

MODELL 11-6130 MHZ Plissee-Vorhang mit Handkurbel oder Elektro-Bedienstab für Plafond und Wintergarten

MODELL 11-6140 MHZ Plissee-Vorhang mit Elektro-Antrieb 24 V für Plafond und Wintergarten

Modell 11-6130: Handkurbel oder Elektro-Bedienstab. **Modell 11-6140:** MHZ Plissee-Vorhang mit Elektro-Antrieb 24 Volt mittig in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung. Einzel- oder Gruppenbedienung. Nicht feuchtraum geeignet. Profile aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Plissee-Vorhang parallel zum Fenster.

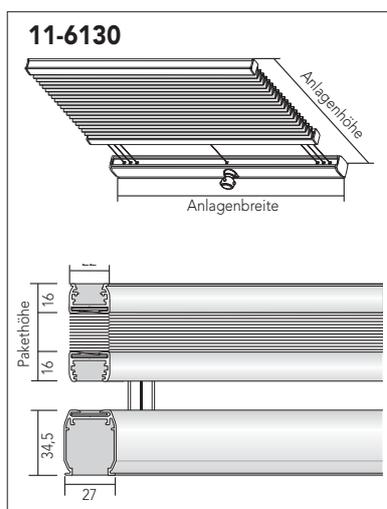


Technische Daten

Maße: min. Breite 40 cm, max. Breite 150* cm, max. Höhe 400 cm
* abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil

Technikfarben: silberfarbig eloxiert (100), weiß pulverbeschichtet (171), schwarz eloxiert (257), bronze eloxiert (372)

Faltentiefe: Plissierte Stoffe 20 mm, Duette® Fixé Stoffe 25 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400
	Pakethöhe ca. (cm)	9	11	13	15

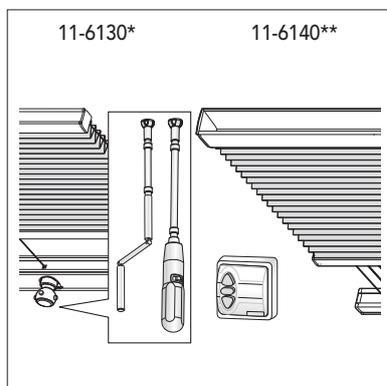


Bedienung

11-6130: Öffnen und Schließen mittels Handkurbel oder Elektro-Bedienstab, siehe Elektro-Zubehör Seite 53. Antriebs-Adapter mittig, andere Positionen auf Anfrage.

* Standard: Paket oben, Antriebsschiene unten, andere Anordnung auf Wunsch.

11-6140: Öffnen und Schließen mittels Elektro-Antrieb. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Lichtsensor. Hinweise siehe Register Elektro-Steuerungsbeispiele und -Zubehör. Preise für Elektro-Zubehör auf separatem Preisblatt.


** Standard: Paket und Antrieb oben.

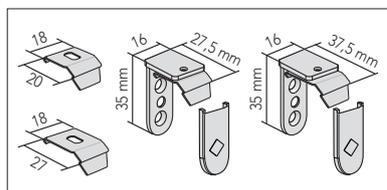

Montage

Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträger gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 61 – Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe MHZ-Preisliste Seite 71.

MODELLABBILDUNG 11-6130, 11-6140

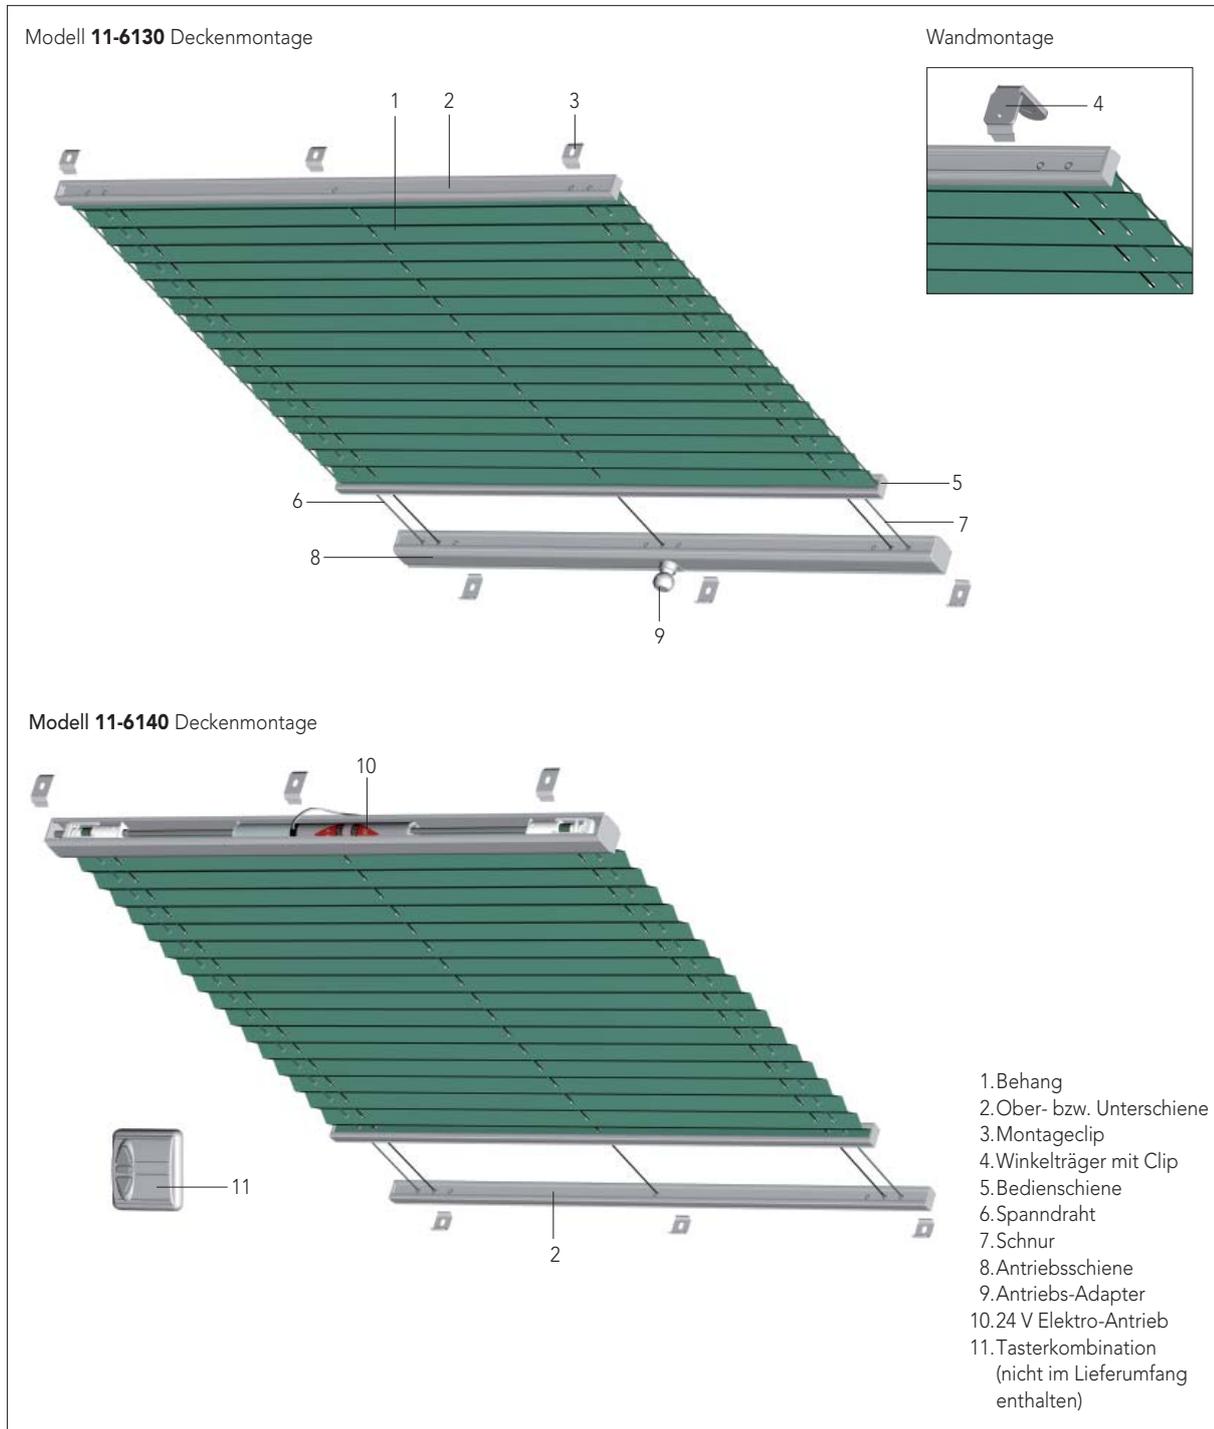

Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Bestellangaben

Modell
Technikfarbe (100, 171, 257, 372)
Breite
Höhe
Stofffarbe (Color-Nr.)
Montage (Decke/Wand)


Aufpreise und Sonderzubehör siehe
MHZ-Preisliste S. 71

Messen + Bestellen s. S. 56 – 61, Bestellformular s. S. 63

MODELL 11-6556

MODELL 11-6556 Gespannter MHZ Plissee-Vorhang als Slope-Anlage für Plafond und Wintergarten
 Öffnungswinkel bis max. 60°

Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Nur der rechteckige Teil des Behangs kann bedient werden. Ober-, Mittel-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Modell **nicht** für Duette® Fixé Stoffe geeignet. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen dem Plissee-Vorhang parallel zum Fenster.

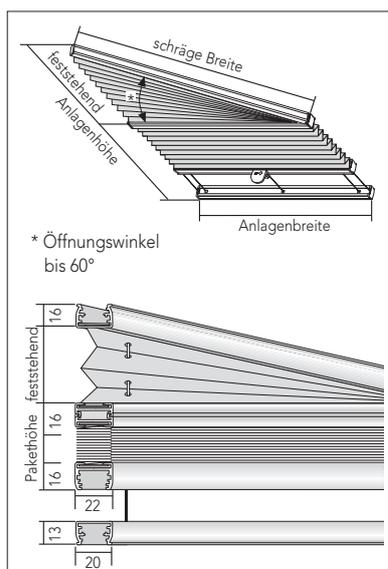


Technische Daten

Maße: min. Breite 30 cm, max. Breite 150* cm, max. schräge Breite 230** cm, Max. Höhe 400 cm
 * abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil
 Öffnungswinkel: bis 60°
 Neigungswinkel: 45° – 90°

Technikfarben: silberfarbig eloxiert (100), weiß pulverbeschichtet (171), schwarz eloxiert (257), bronze eloxiert (372)


Faltentiefe: Plissierte Stoffe 20 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300
	Pakethöhe ca. (cm)	6	8	10

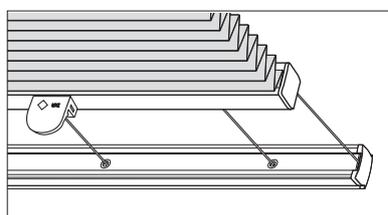

Bedienung


Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Nur der rechteckige Teil des Behangs kann geöffnet werden. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

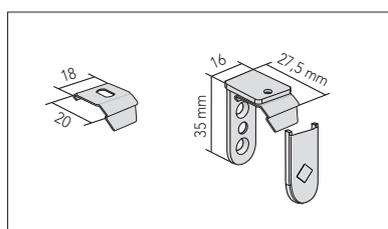

Montage

Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 61 – Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe MHZ-Preisliste Seite 76.

MODELLABBILDUNG 11-6556

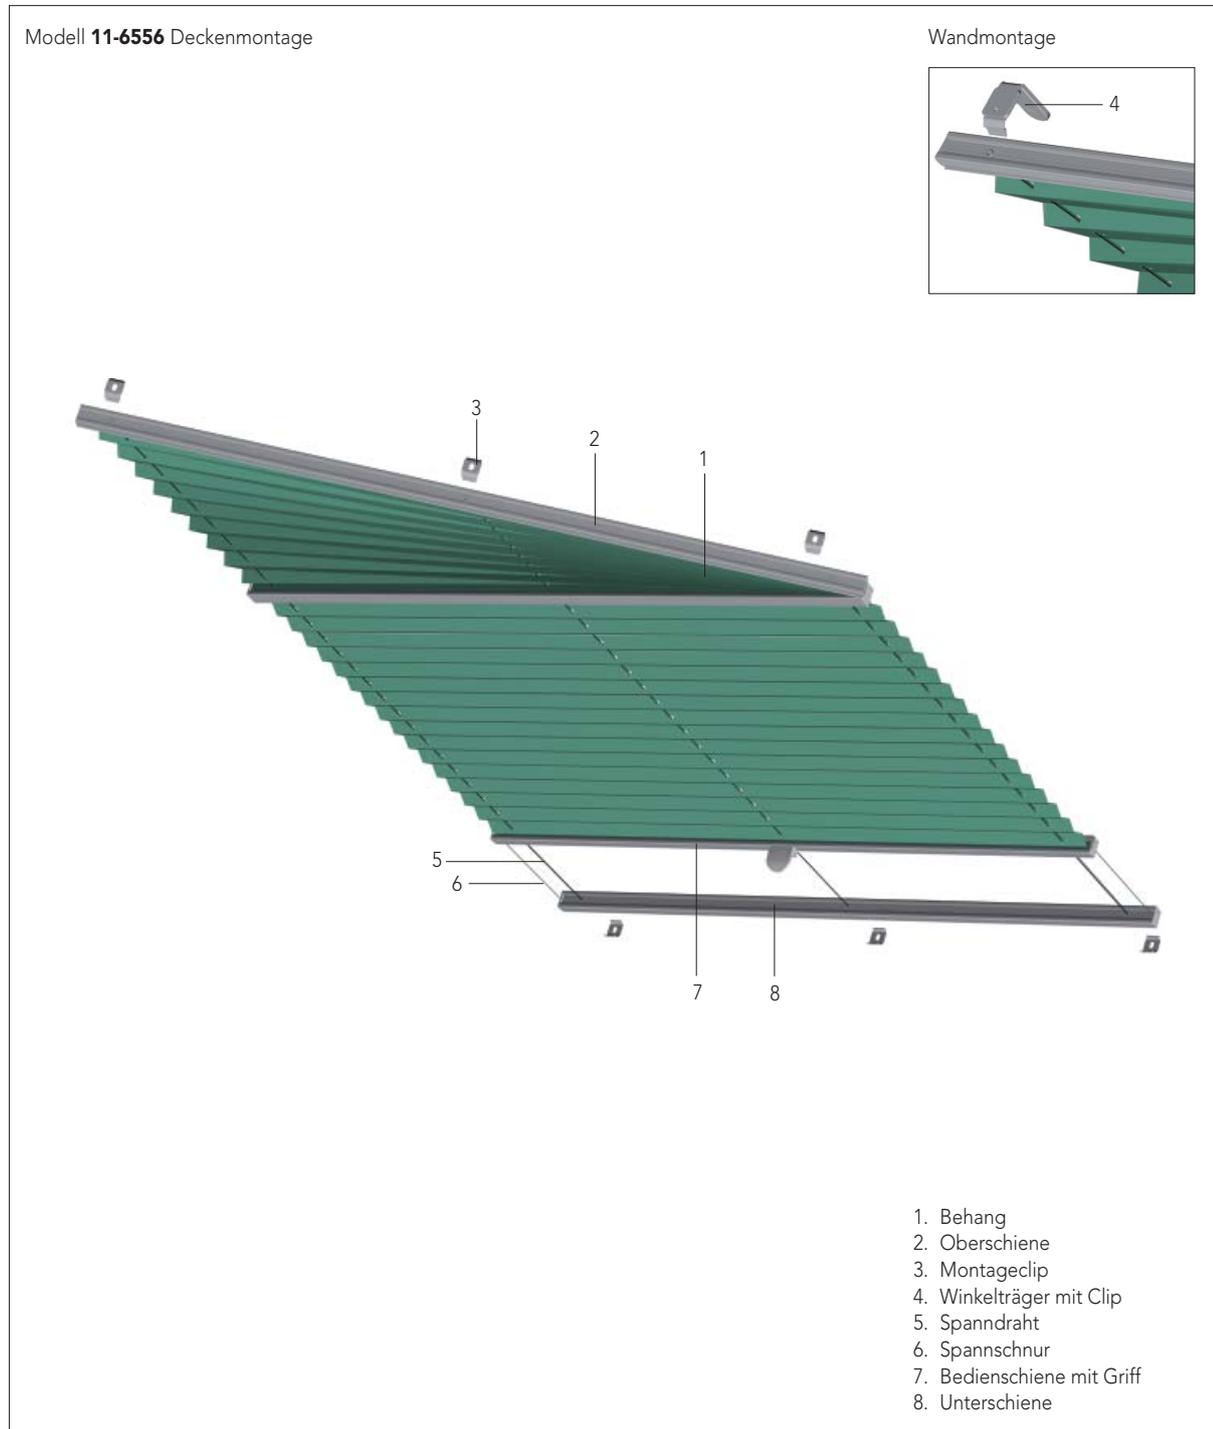

Plafond -
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Bestellangaben

Modell
 Technikfarbe (100, 171, 257, 372)
 Bestellmaße (lichte Maße in cm)
 Stofffarbe (Color-Nr.)
 Montage (Decke/Wand)

Aufpreise und Sonderzubehör siehe
 MHZ-Preisliste S. 71

Messen + Bestellen s. S. 56 – 61, Bestellformular s. S. 63


MODELL 11-6722, 11-6723, 11-6922

MODELL 11-6722 Gespannter MHZ Plissee-Vorhang als rechtwinklige Dreieck-Anlage für Plafond und Wintergarten

MODELL 11-6723 Gespannter MHZ Plissee-Vorhang als Dreieck-Anlage für Plafond und Wintergarten

MODELL 11-6922 Gespannter MHZ Plissee-Vorhang als Trapez-Anlage mit einem rechten Winkel für Plafond und Wintergarten

Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen dem Plissee-Vorhang parallel zum Fenster. Aus technischen Gründen bleibt bei Modell 11-6722 und 11-6723 die Spitze frei ($b = 7$ cm).

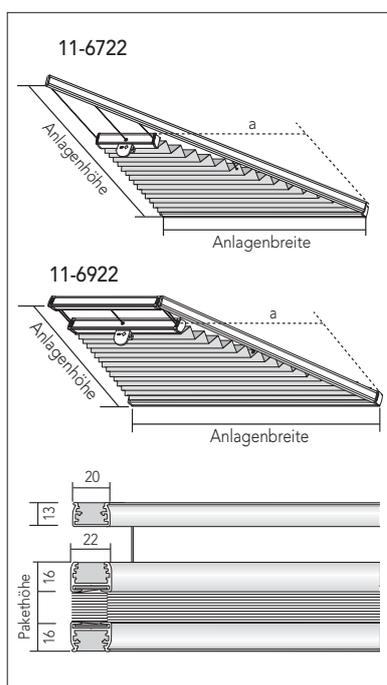


Technische Daten

Maße: **11-6722** min. Breite 30 cm, max. Breite 120* cm, max. Höhe 200 cm
11-6723 min. Breite 30 cm, max. Breite 150* cm, max. Höhe 200 cm
11-6922 min. Breite 30 cm, max. Breite 150* cm, max. Höhe 200 cm, max. Abstand (a) 120 cm
 bei Modell 11-6722, 11-6723 min. Breite b (Spitze) = 7 cm
 * abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil

Technikfarben: silberfarbig eloxiert (100), weiß pulverbeschichtet (171), schwarz eloxiert (257), bronze eloxiert (372)


Faltentiefe: Plissierte Stoffe 20 mm, Duette® Fixé Stoffe 25 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
	Pakethöhe ca. (cm)	4	5	6	7

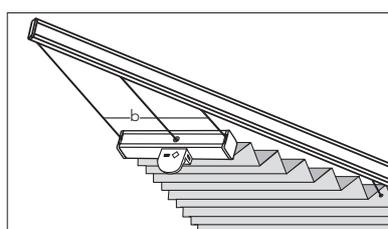

Bedienung


Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

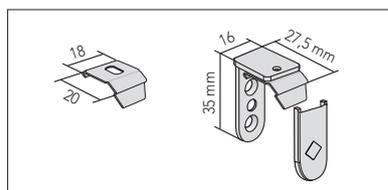

Montage

Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 61 – Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe MHZ-Preisliste Seite 80.

MODELLABBILDUNG 11-6722, 11-6723, 11-6922

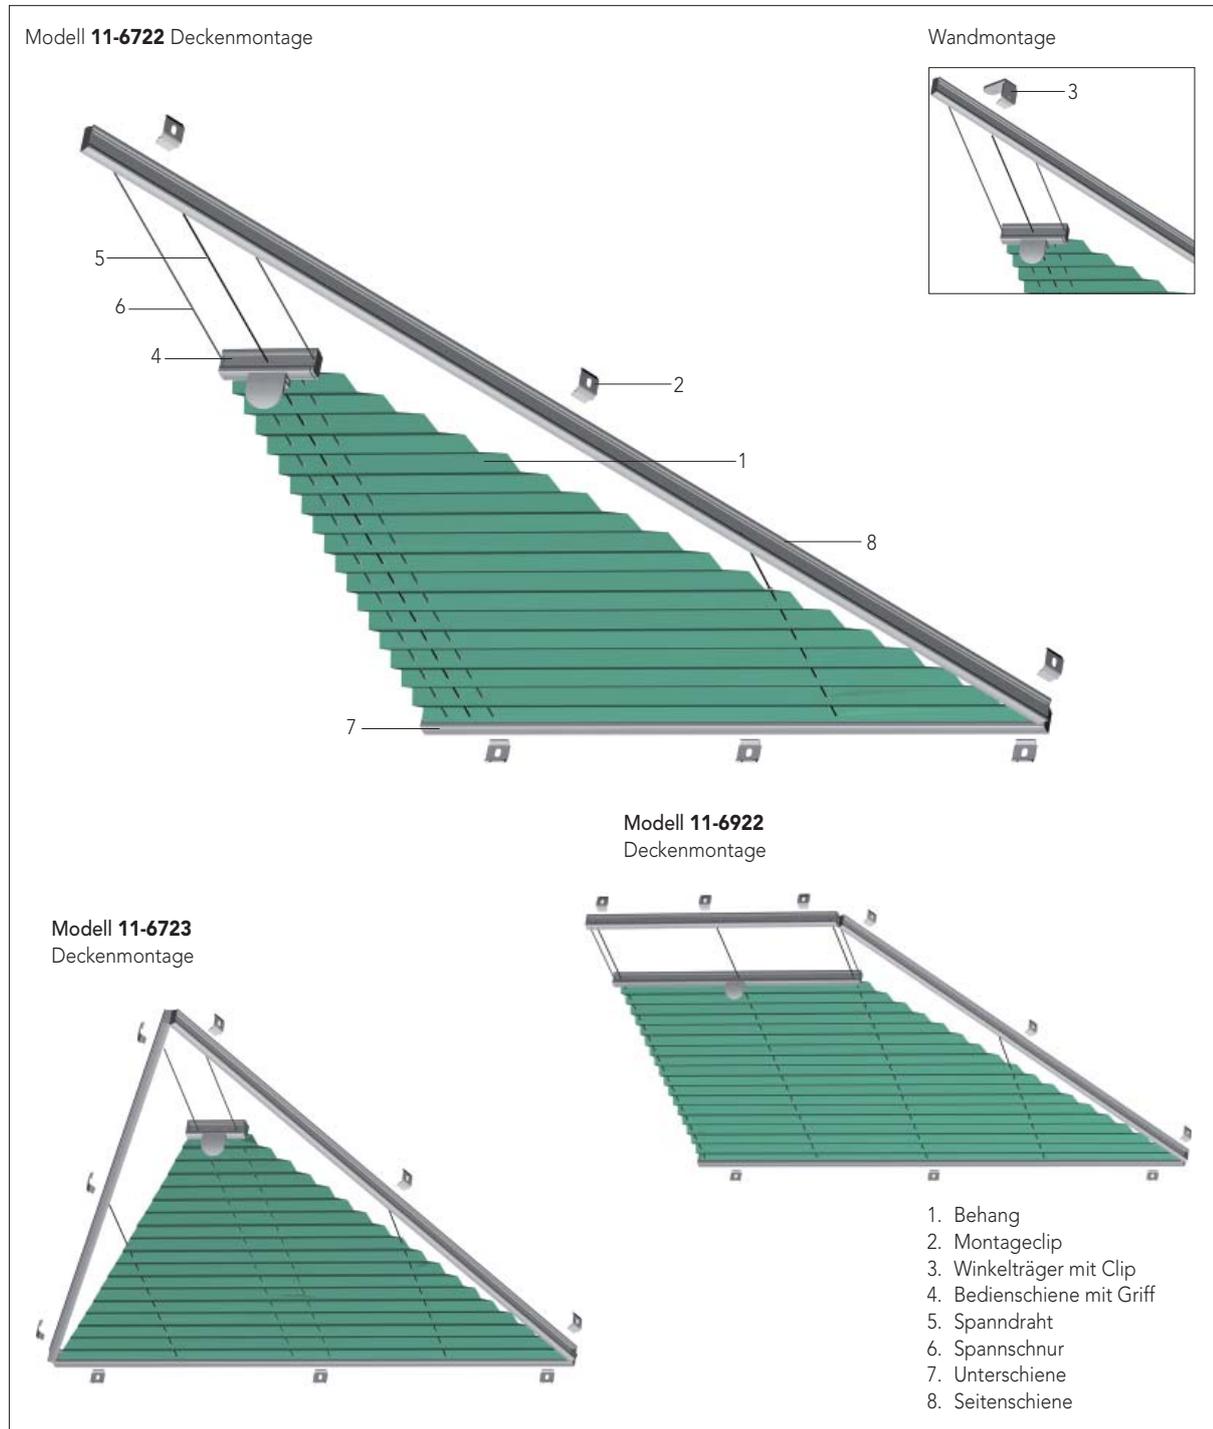

Plafond - Standardformen, Sonderformen

Bestellangaben

Modell
 Technikfarbe (100, 171, 257, 372)
 Bestellmaße (lichte Maße in cm)
 Stofffarbe (Color-Nr.)
 Montage (Decke/Wand)

Aufpreise und Sonderzubehör siehe
 MHZ-Preisliste S. 80

Messen + Bestellen s. S. 56 – 61, Bestellformular s. S. 63


MODELL 11-6923, 11-6823, 11-6422

MODELL 11-6923 Gespannter MHZ Plissee-Vorhang als Trapez-Anlage für Plafond und Wintergarten

MODELL 11-6823 Gespannter MHZ Plissee-Vorhang als Sechseck-Anlage für Plafond und Wintergarten

MODELL 11-6422 Gespannter MHZ Plissee-Vorhang als Fünfeck-Anlage für Plafond und Wintergarten

Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten laut MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Plissee-Vorhang parallel zum Fenster.

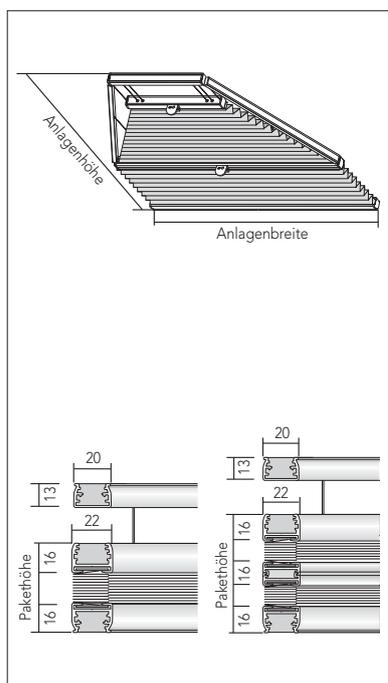

Technische Daten

Maße: **11-6923** min. Breite 30 cm, max. Breite 150* cm, max. Höhe 200 cm

11-6823 min. Breite 30 cm, max. Breite 150* cm, max. Höhe 400 cm


11-6422 min. Breite 30 cm, max. Breite 150* cm, max. Höhe 400 cm

* abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil

Technikfarben: silberfarbig eloxiert (100), weiß pulverbeschichtet (171), schwarz eloxiert (257), bronze eloxiert (372)


Faltentiefe: Plissierte Stoffe 20 mm, Duette® Fixé Stoffe 25 mm

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	200
11-6923 Pakethöhe ca. (cm)	4	6	8	
11-6823 Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	
11-6422 Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	

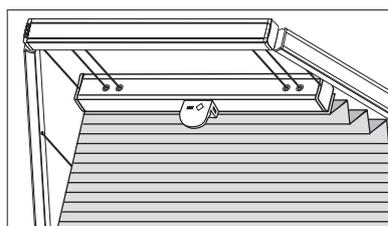

Bedienung


Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

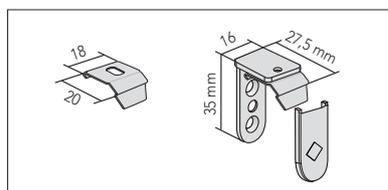

Montage

Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 61 – Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe MHZ-Preisliste Seite 80 und 87.

MODELLABBILDUNG 11-6923, 11-6823, 11-6422

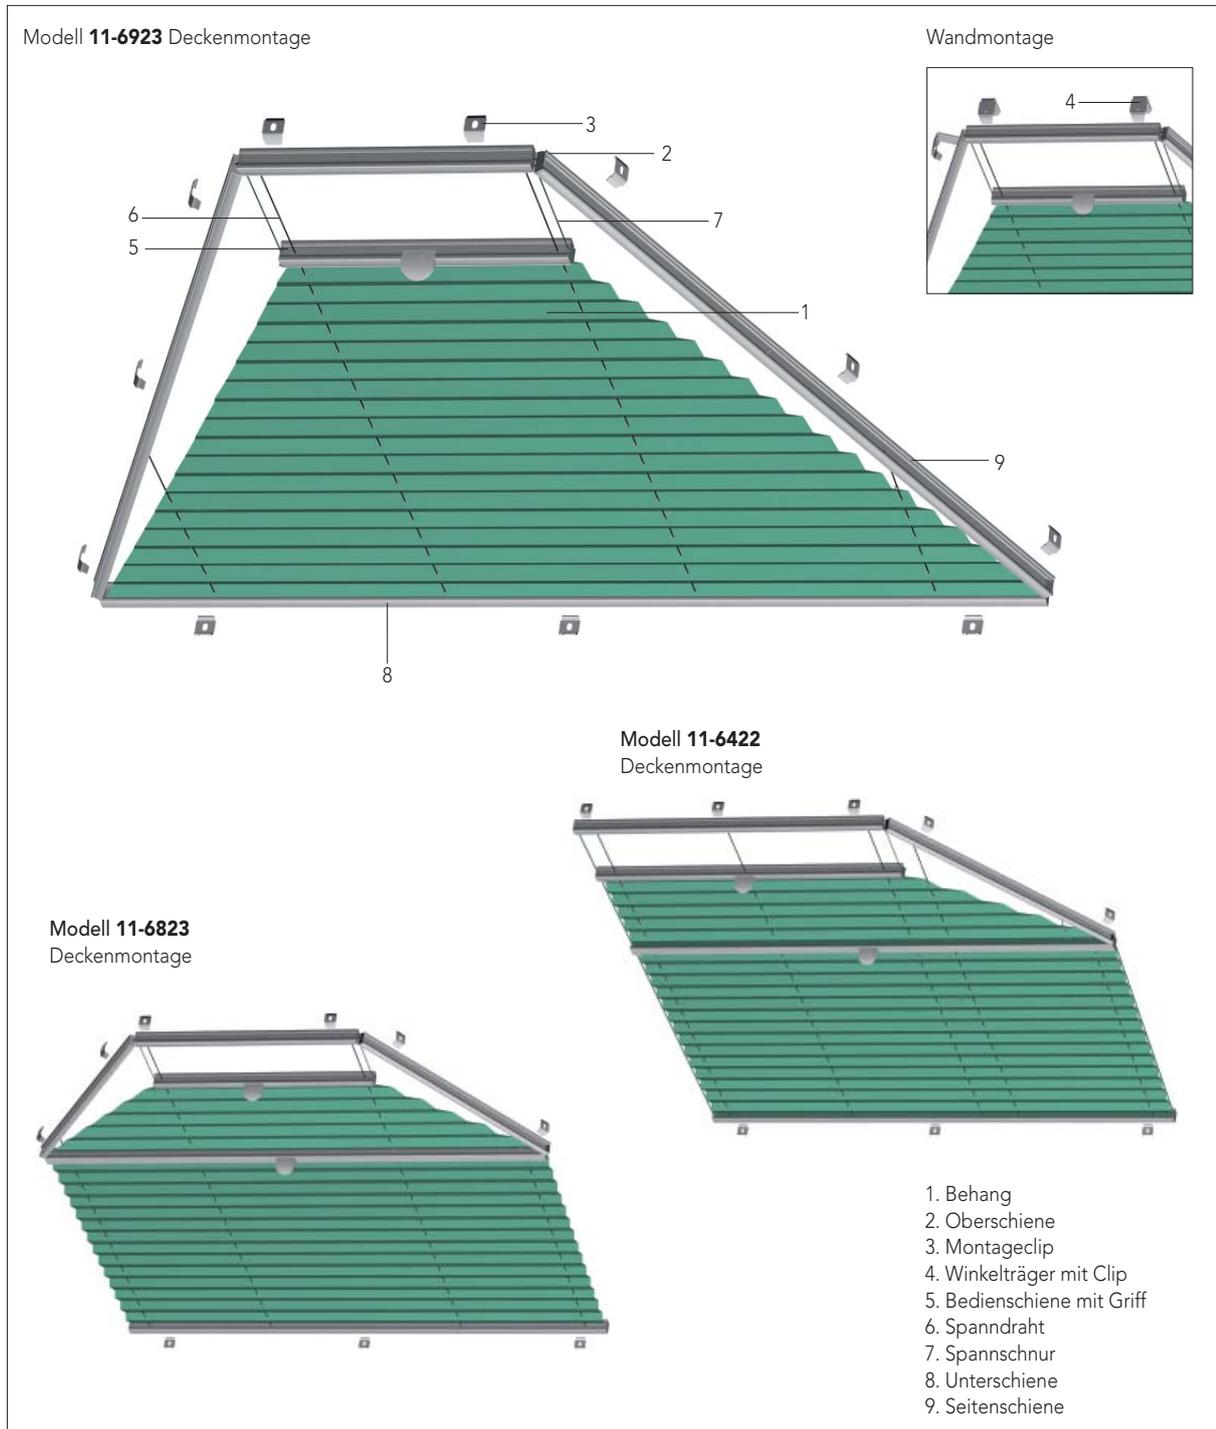

Plafond-
Standard-
formen,
Sonder-
formen

Bestellangaben

Modell
 Technikfarbe (100, 171, 257, 372)
 Bestellmaße (lichte Maße in cm)
 Stofffarbe (Color-Nr.)
 Montage (Decke/Wand)

Aufpreise und Sonderzubehör siehe
 MHZ-Preisliste S. 80 bzw. 87

Messen + Bestellen s. S. 56 – 61, Bestellformular s. S. 63